



FlexScan® T2351W-PPLB

58cm(23.0)型 タッチパネル装着カラー液晶モニター

FlexScan® T1751-PPL

43cm(17.0)型 タッチパネル装着カラー液晶モニター

●オープン価格^{※1}

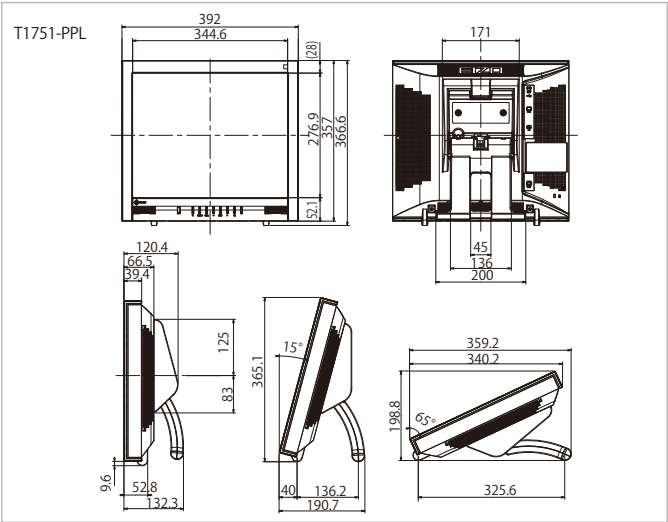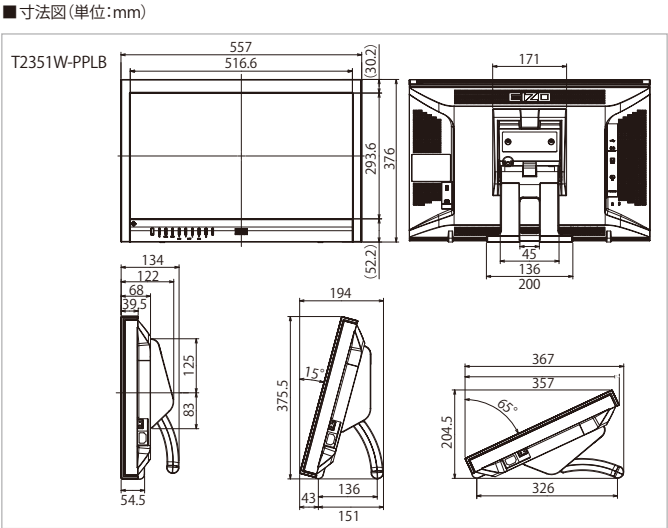

■オプション

ScreenCleaner™

モニタークリーニングキット ●標準価格:1,890円(税込)

画面をいつもクリアに、清潔に保つための専用キット。汚れを確実に捕らえるウェッジシェークロスと、使いやすいスプレータイプのクリーニング液を採用。保管に便利なコンパクトケース付き。

**安全に関するご注意**

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

3年間保証

3年間は無償で修理品を引取りにお伺いいたします。
修理期間中は貸出機を無償でお貸出しいたします。

製品に関する情報はEIZO Webサイトで
www.eizo.co.jp

製品に関するお問合せは 受付時間 月～金 9:30～17:30 (祝日、弊社休業日を除く)
EIZOコンタクトセンター  **0120-956-812**

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

■仕様			
型番	ブラック グレイブラック	T2351W-PPLB BK T2351W-PPLB GB	T1751-PPLBK T1751-PPLGB
画面サイズ	58cm (23.0) 型 (可視域対角 58.4cm) 43cm (17.0) 型 (可視域対角 43.2cm)		
タッチパネル方式	赤外線光学イメージング方式		
通信方式	USB シリアル転送		
タッチパネル部	タッチ耐久性、または表面硬度 5.5Mohs 5.5Mohs		
対応 OS	Windows 7 (64-bit、32-bit) / Vista (64-bit、32-bit) ※4 VA (表面グレア仕様) VA (表面ノングレア仕様)		
液晶パネル (カラー TFT)	視野角 (水平/垂直) 水平 178° / 垂直 178°		
最大輝度 (白色) (typ.)	255cd / m ² 180cd / m ²		
コントラスト比 (typ.)	3000 : 1 1500 : 1		
応答速度 (typ.) 黒→白→黒	25ms		
中間階調数※2	7ms		
推奨最大解像度	1920×1080 1280×1024		
標準表示面積 (横×縦)	509.76×286.74mm 337.9×270.3mm		
画素ピッチ	0.2655×0.2655mm 0.264×0.264mm		
最大表示色	約 1677 万色 : 8bit 対応		
ドットクロック (デジタル/アナログ)	148.5MHz / 148.5MHz 108MHz / 135MHz		
走査周波数	デジタル : 水平 / 垂直 ※3 HDMI : 15 ~ 68kHz / 49 ~ 61Hz (VGA Text 時 : 69 ~ 71Hz) / DVI : 31 ~ 68kHz / 59 ~ 61Hz (VGA Text 時 : 69 ~ 71Hz) 31 ~ 64kHz / 59 ~ 61Hz (VGA Text 時 : 69 ~ 71Hz)		
入出力端子	デジタル/アナログ DVI-D 24 ピン ×1 (HDCP 対応 ※5) / D-Sub 15 ピン (ミニ) ×1 (PC 接続対応) / D-Sub 15 ピン (ミニ) ×1		
同期信号	セパレート		
スタンド	昇降/縦回転		
機構	チルト/スワイベール		
フリーマウント穴ピッチ (VESA 規格)	100×100mm		
スピーカー	350mW (モノラル)		
電源	AC100-120V / AC200-240V ±10%、50 / 60Hz		
消費電力	最大/節電時/待機時 45W / 1.3W 以下 / 0.1W 以下 34W / 1.2W 以下 / 0.6W 以下		
外観寸法 (幅×高さ×奥行)	557×204.5 ~ 375.5×194 ~ 367mm 392×199 ~ 366×191 ~ 360mm (モニター部 : 557×376×68mm) (モニター部 : 392×357×66.5mm)		
梱包寸法 (幅×高さ×奥行)	654×220×480mm 486×533×231mm		
質量	約 7.7kg (モニター部 : 約 6.9kg) 約 5.3kg (モニター部 : 約 4.5kg)		
主な調整機能	画像調整 (アナログ入力時) スムージング機能 色調整 輝度、FineContrast (User 1、User 2、sRGB、Paper、Game、Cinema)、黒レベル、コントラスト、色温度 (14 段階 : 4000K ~ 10000K まで : 500K 単位、9300K)、ガンマ調整、色の濃さ、色合い、ゲイン、Power Resolution、オーバードライブ、リセット サウンド調整 音量、音源 (HDMI のみ) 音量 省電力設定 (PowerManager) デジタル : DVI DMPM / アナログ : VESA DPM その他 入力信号、オフタイマー、メニュー号、拡大モード、ポーター、メニューボタショ、電源ランプ、リセット、サイズ、メニューポジション、メニューインフォメーション (解像度、使用オフタイマー、メニュー半透明、電源時間等)、言語選択 (9 カ国)、Auto EcoView、EcoView Index、調整ロック、DDC/CI、EIZO ロゴ表示		
動作環境条件	温度/湿度 (R.H.、結露なきこと) 5 ~ 35℃ / 20 ~ 80%		
各種エレクトロミクス・安全規格	C B、C E、c TUVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TUV/S、PSE ICES-003-B、PSE、VCCI-B、CCC CCC ※6、C-Tick、GOST-R ※6、RoHS、RoHS、WEEE、EPEAT Gold (US)、国際エネルギースタートプログラム、グリーン購入法、J-Moss グリーンマーク ※7、PC グリーンラベル (★★☆ 2010) ※8		
主な付属品	タッチパネルケーブル モニターケーブル : デジタル モニターケーブル : アナログ その他 2 芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、タッチペン、クリーニングクロス、VESA マウント取付用ネジ (M4×12mm) ×4 本、ユーティリティディスク (タッチパネルドライバ、(M4×12mm) ×4 本、ユーティリティディスク (取扱説明書、タッチパネルドライバ、ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI) ※9 を含む)、CD-ROM (PenPlus プロ for EIZO)、保証書		
保証期間	お買い上げの日より3年間		

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。 ※2 31、63、95、127、159、191、223 階調レベル間の各応答速度の平均値です。 ※3 PC のインターレース表示には対応していません。 ※4 Windows Vista では、マルチタッチ、デュアルモニター表示は行いません。 ※5 AV 機器との接続はサードパーティーにお任せ下さい。EIZO コンタクトセンター・フリーダイヤル 0120-956-812) ※6 EIZO の J-Moss グリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.eizo.co.jp/company/ecology/jmoss/index.html をご覧ください。 ※7 最新のダウンロードと、対応するOS の情報は、http://www.eizo.co.jp/support/download/lcd/ をご覧ください。 ※8 「環境性能レポート (EPEAT)」(星マーク) とは、加圧項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。



マルチタッチ対応のEIZOタッチパネル液晶モニターに 手書きソフトを付属


導入済みのICT機器を有効活用

付属の手書きソフトウェア「PenPlusプロ for EIZO」をPCにインストールし、既設の大型テレビ等に液晶モニターと同じ画面を表示 (ミラーリング表示) することで、大画面に手書き入力表示が可能になり、導入済みの ICT 機器の有効活用が図れます。(※)

操作は手元のタッチパネル液晶モニターから行うため、新たに装置の操作方法を覚える必要がありません。また、既存のPC向けコンテンツや資料もそのまま利用できるため、現場への導入・活用もスムーズに行えます。

学校施設においては、後付電子黒板装置と比較して、低コストでの電子黒板の導入が可能です。

※接続する機器によっては、表示解像度やアスペクト比の違いにより正しくミラーリング表示できない場合があります。

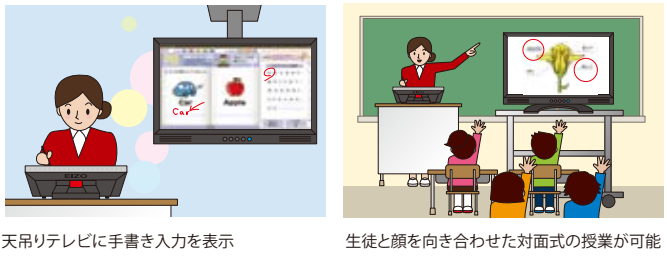

天吊りテレビに手書き入力を表示

生徒と顔を向き合わせた対面式の授業が可能

直感的なタッチ操作

クリックやドラッグ、スクロールなどのPC操作が、マウスを使わずにモニター画面に直接触れて行えます。Windows 7 のマルチタッチ対応アプリケーションでは、拡大/縮小 (ピンチアウト/ピンチイン)、回転などの操作を2本の指を同時に使って直感的に行うことができます。



【拡大/縮小】

【回転】

ペン入力に対応

製品にタッチペンを標準添付しています。ペン入力操作は、専用のタッチペンに限らず、市販のタッチペンや指先など、さまざまな物で行うことができます。



FlexScan® T2351W-PPLB

58cm(23.0)型 タッチパネル装着カラー液晶モニター

FlexScan® T1751-PPL


43cm(17.0)型 タッチパネル装着カラー液晶モニター

高いタッチ耐久性

液晶モニター表面は強化ガラスを採用。タッチ耐久性が高く、不特定多数のユーザーが使用する用途や頻繁なタッチ入力操作にも安心です。また、タッチペンの入力でも細かな傷がつきにくく、磨耗の心配がありません。

設置角度を最適に調整

モニター画面の上下方向の角度（チルト角）を、ワンタッチで調整できるスタンドを採用しています。ペン入力やマルチタッチ操作に最適な角度や、通常のPC作業に適した疲れにくい本を読むような見下ろす角度など、使い方に合わせて10° ずつ6段階に調整が行えます。学校授業や会議・プレゼンテーションなどで利用する場合は、液晶モニターの画面を寝かせた位置に調整することで、顔や視線、声などが遮られる心配がありません。

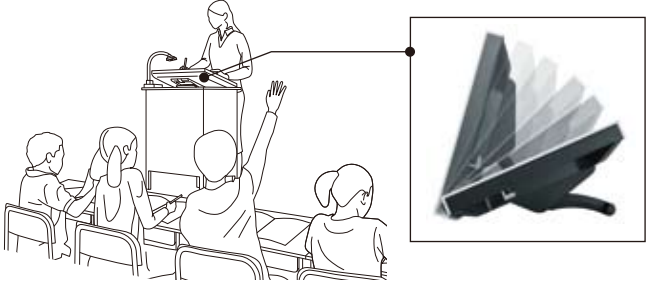

タッチポイントの調整不要


タッチポイントのずれが発生しないため、定期的なメンテナンスの必要がなく、常に快適なタッチ操作が行えます。

盗難防止用ロック取付孔搭載

液晶モニター背面部にセーフティロックの取付孔を設置。（Kensington社製マイクロセパセキュリティシステムに対応）机や支柱などに施錠することで、盗難を未然に防止するとともに、地震や事故による転倒・落下防止にも役立ちます。

デジタル／アナログ入力対応

アナログ入力のD-Sub 15ピン（ミニ）コネクタと、デジタル入力のDVI-D 24ピンコネクタを装備。T2351W-PPLBについては、HDMI端子も1系統備えています。




スピーカーを内蔵

モニターにスピーカーを内蔵し、音声ニーズに対応します。


最適な画面の明るさに自動調整

外光センサーが周囲の明るさを検知して、モニター表示を最適な明るさ（輝度）に抑える自動調光機能Auto EcoViewを搭載。一般的な液晶モニターが輝度を最大値で固定の状態出荷するのに対し、Auto EcoViewを有効の状態出荷しています。設置してすぐに適切な輝度調整が行われるため、まぶしさや暗さによる目への負担や疲労を抑制できます。また、モニター使用時の消費電力も大幅に低減することができます。

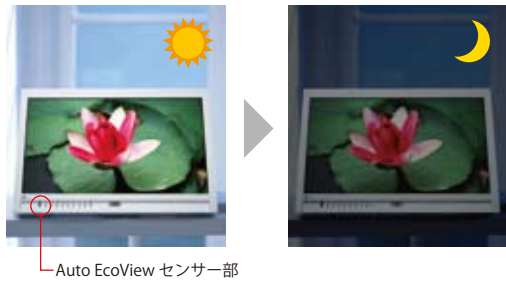


省電力の度合いをひと目で確認

モニターの画面の明るさ（輝度）に応じた省電力の度合いを、分りやすいゲージ状に表示。常に省電力の度合いを意識することでユーザーに消費電力削減を促します。

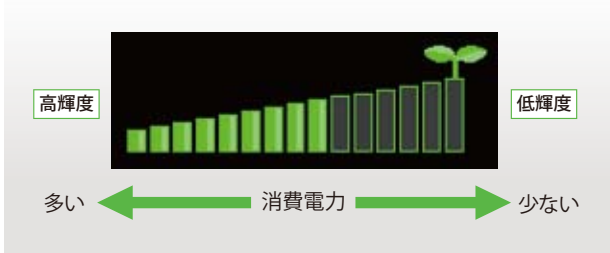

フルHD対応 (T2351W-PPLB)

23.0 型の大画面で、タッチ入力が快適に行えます。表示解像度はフルHD（1920×1080 ドット）に対応し、普及が進むフルHDのコンテンツを高精細のまま閲覧できます。フルHD対応の大画面テレビなどへミラーリング表示する電子黒板用途にも最適です。ワイドフォーマットに対応していないコンテンツやシステムを有効活用する場合は、解像度 SXGA（1280×1024 ドット）のT1751-PPLが便利です。

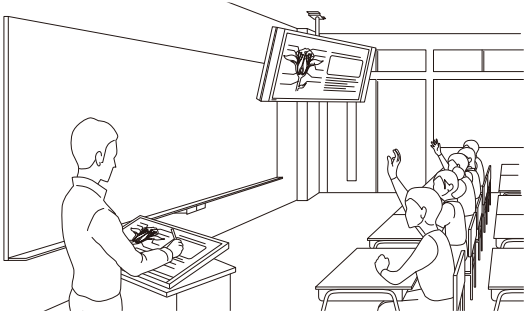

最適な表示モードに切替え

モニター部前面のボタン操作で、表示画像に合った表示モード（輝度・ガンマ・色温度など）を選択できるFineContrast機能を搭載。T2351W-PPLBは、使用するアプリケーションに連動した、表示モードの自動切替えも可能です。

紙の書類に似た雰囲気に表示 (T2351W-PPLB)

紙の見え方に近い色味とコントラストに調整ができる表示モード「Paperモード」を搭載。自動調光機能と併用することで、文書ファイルや電子書籍が紙を見るような目に優しい表示で閲覧でき、表示の違和感が和らぎます。書類を参照しながら入力作業を行う場合でも、頻繁な目の順応を抑えることができるため、疲れ目の抑制が見込めます。

PCから輝度を抑えるフィルタパターンの選択や微調整が行える「EyeCare Filter」機能も使用できます。



広視野角表示

見る位置や角度による色合いやコントラストの変化が少ない、広視野角の液晶パネルを採用。画面の隅々まで鮮明で安定した色調を再現できます。数人で画面をのぞきこむ場合も、表示をしっかりと確認できます。



アスペクト比固定表示対応 (T2351W-PPLB)

推奨解像度（1920×1080 ドット）未満の映像入力信号を、ノーマル（1：1）、拡大（アスペクト比固定）、フルスクリーン（全画面表示）の3つのモードから選択して表示できます。電子黒板用途において、解像度が異なるICT機器とミラーリング表示を行う場合でも、縦横比を維持したままソースを表示してペン入力ができます。



著作権保護技術HDCP対応

HDCP 対応のパソコンと接続することで、地上デジタル放送や次世代DVDなど著作権保護されたデジタルコンテンツが表示できます。

PenPlus プロ for EIZO

標準添付・手書きソフトウェア


国内トップシェアの手書きソフトウェア「PenPlus プロ」のカスタム版を製品に付属しています。ソフトウェアを起動することで、タッチパネル画面全面を使って手書き入力や画像類の貼付けが行えるようになります。

入力データの保存・再利用ができる

手書き入力したデータは、簡単なボタン操作で Microsoft Word や Excel、PowerPoint などに貼付けすることができます。また、ホームページ（Web ブラウザ）や電子教材、PC デスクトップ上などに手書き入力した情報も、簡単なボタン操作で画面ごとキャプチャー保存することができます。

快適に手書き入力ができる

タッチ操作から入力反応までの間隔が短いため、手書き文字の入力や連続した入力操作でもストレスなく快適に行うことができます。細かな文字や複雑な図形も、画面を拡大して入力後に改めて縮小表示をすることで、きれいに分りやすく入力・表示できます。

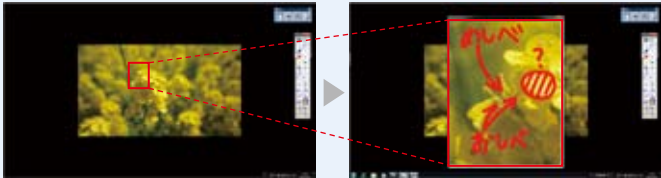

豊富な入力ツールを利用できる


手書きペンツールの色や太さは自由に設定できます。また、半透明の線が入力できるマーカーツールや、入力内容の部分的な修正が行える消しゴムツールも備えています。



図表類の入力が簡単に行える

図形ペンツールを使用することで、フリーハンドの図形も見やすくきれいに成型することができます。その他、線や矢印、基本的な多角形なども専用ツールから簡単に描画でき、定型図形の貼付け作業に便利なスタンプツールも用意しています。

■図形ペンツール使用例



■図形の設定



EIZO ScreenSlicerを連動できる

デスクトップ画面を擬似的に分割して、ウィンドウを決められた位置に整列できるソフトウェア「EIZO ScreenSlicer」の機能を備えています。デスクトップ画面上をペン入力できる領域とできない領域に分割指定することもできます。